



- ◄ - Lichtmaschine abschrauben und seitlich aufhängen (Leitungen bleiben angeschlossen).

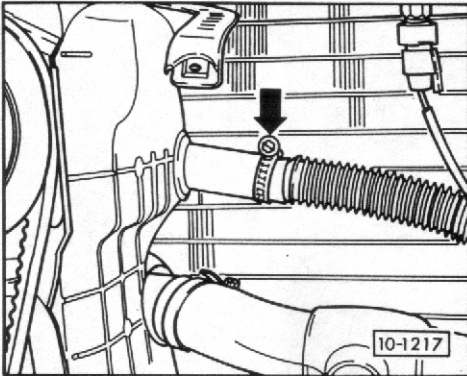

- ◄ - Hydrauliköl - Zulaufleitung am Wellrohr vor dem Kühler trennen und ablassen.

10-11

- Luftführung zwischen Kühler und Motor ausbauen.
- Tandempumpe abschrauben und Hydraulikleitungen am Halter ausclipsen.
- Befestigungsschraube für Führungsrohrrolle abschrauben und Führungsrohr zu Verlegung der Hydraulikpumpe ausbauen.
- Zentralhydraulikpumpe nach hinten legen (darauf achten, daß die Leitungen nicht geknickt werden).

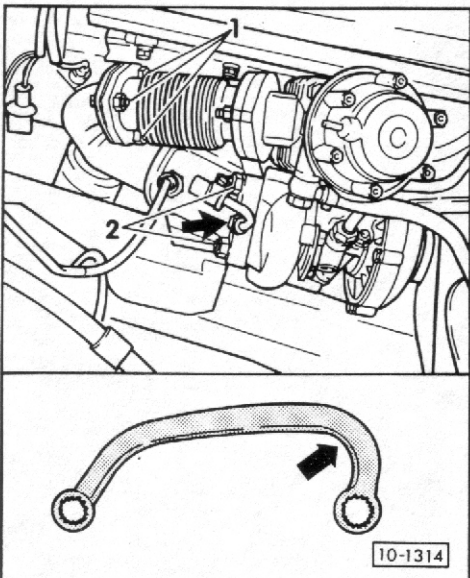

- ◄ - CO-Entnahmerohr -Pfeil oben- abschrauben.

10-12