

# TEILE DER ABGASTURBOAUFLADUNG

=====

## AUS- UND EINBAUEN

=====

### Hinweise:

- Sauberkeitsregeln beachten  
- Seite 21-6.
- Schlauchverbindungen sind mit Schellen gesichert.
- Dichtungen grundsätzlich ersetzen.
- Abgasturbolader mit Öl befüllen  
- Seite 21-11.

1- 10 Nm

2- Ölrücklaufleitung

3- 10 Nm

4- Kühlmittelrücklaufleitung

- 25 Nm
- nach dem Abschrauben mit passendem Stopfen verschließen

5- Adapter


- 30 Nm

6- Abgasturbolader


- prüfen - Seite 21-12
- aus- und einbauen - Seite 21-6

7- Adapter

- 35 Nm

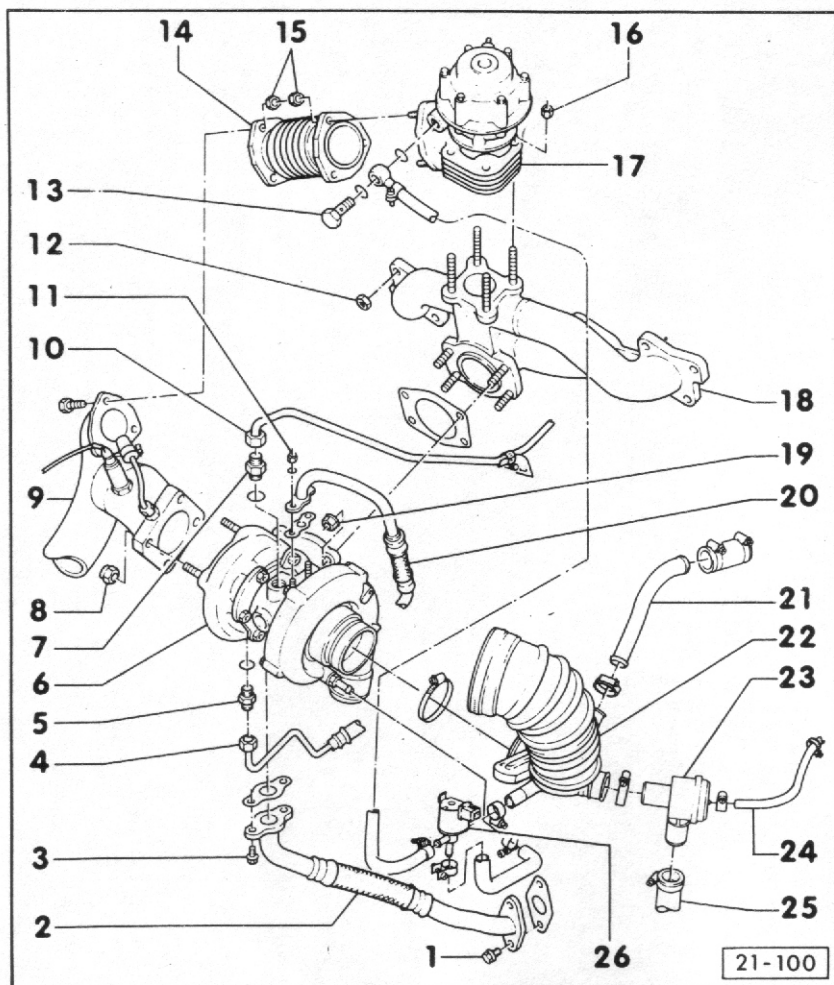

21-1

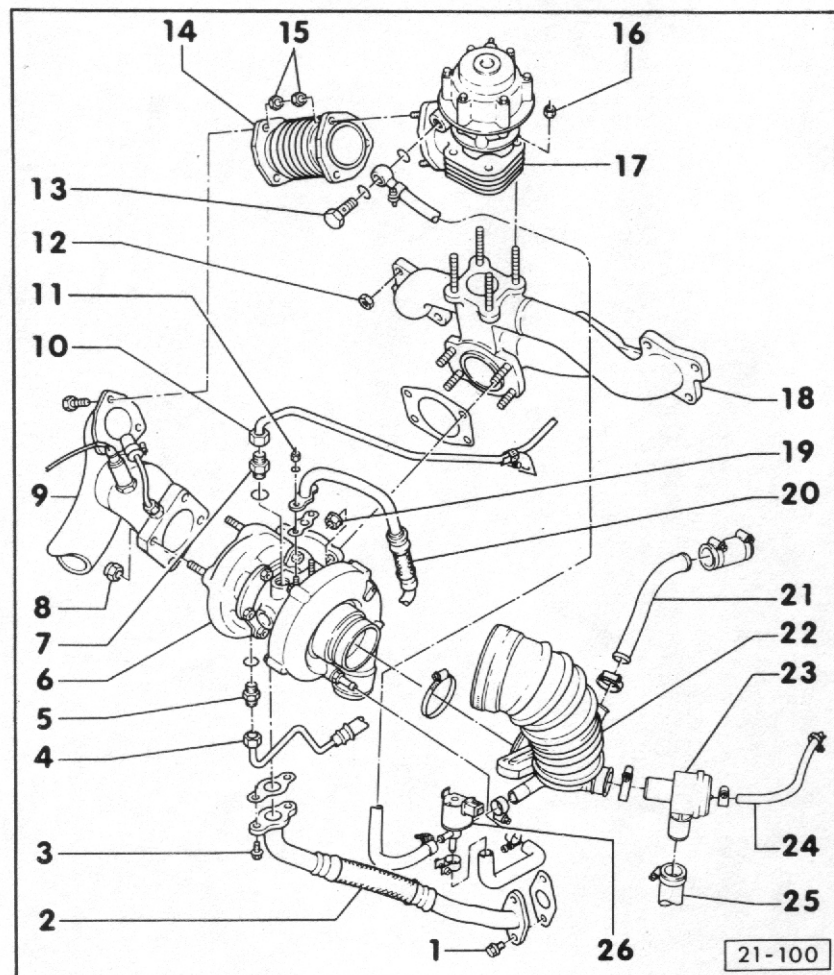

8- 40 Nm

- ersetzen

9- Abgasvorrohr

- aus- und einbauen - siehe Reparaturgruppe 26

10- Kühlmittelvorlaufleitung

- 30 Nm
- nach dem Abschrauben mit passendem Stopfen verschließen

11- 10 Nm

12- 25 Nm

- ersetzen

13- Hohlsschraube

- 25 Nm

14- Wellrohr

- Einbaulage beachten - siehe Reparaturgruppe 26

15- 25 Nm

- ersetzen

16- 25 Nm

- ersetzen

17- Abblaseventil

- prüfen - Seite 21-12
- aus- und einbauen - Seite 21-7

18- Abgaskrümmern

- aus- und einbauen - Seite 21-10

21-2

000.5261.04.00