

TEILE DES ABGASSYSTEMS AUS- UND EINBAUEN =====

Hinweise:

- Dichtungen und selbstsichernde Muttern ersetzen.
- Halteringe bzw. -schlaufen laut ET-Katalog verbauen.
- Auf ausreichenden Abstand der Abgasanlage zur Karosserie achten.
- Abgasanlage spannungsfrei einrichten - Seite 26-7.

1- Hauptschalldämpfer

- mit Nachschalldämpfer zu einer Einheit zusammengefaßt
- zum Ersetzen eines einzelnen Schalldämpfers ist eine Trennstelle vorgesehen - Abb. 5, Seite 26-6

2- 25 Nm


- Anordnung der Teile - Abb. 1, Seite 26-4

3- 25 Nm

4- Dichtring

- stoßempfindlich - nicht auf den Boden fallen lassen

26-1

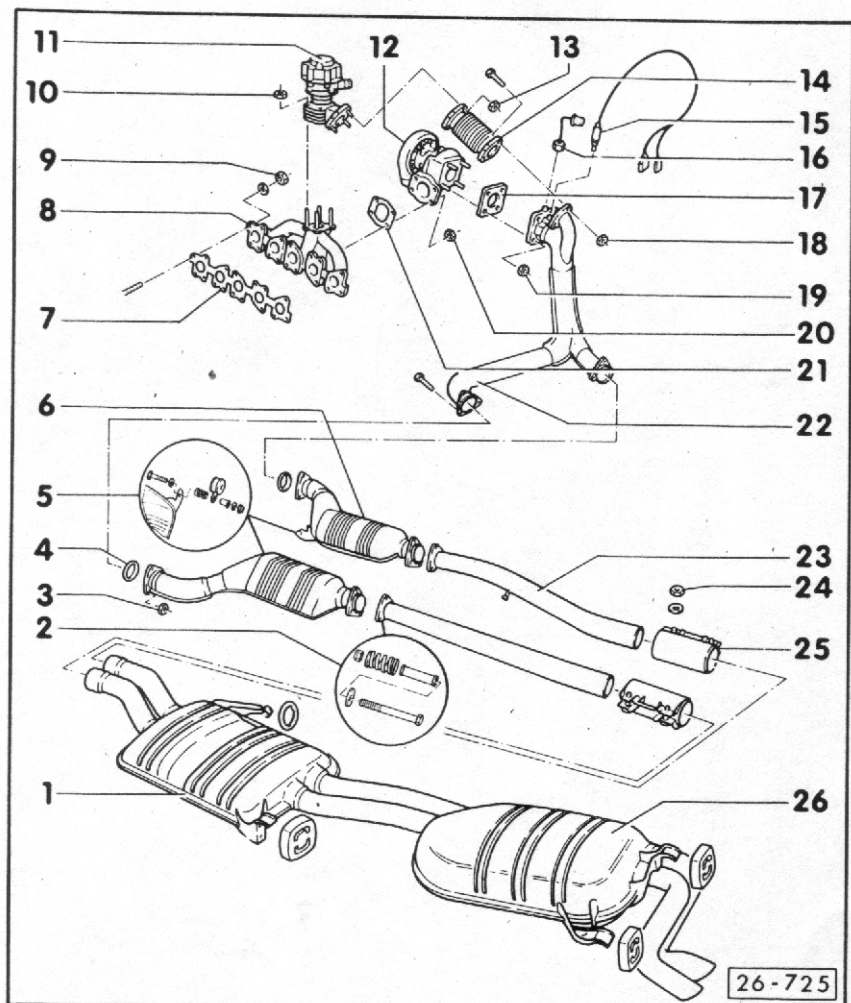

5- 25 Nm

- Anordnung der Teile - Abb. 2, Seite 26-4

6- Katalysator

7- Dichtung für Abgaskrümmen

- Fläche mit Bördelungen muß zum Abgaskrümmen zeigen
- ersetzen

8- Abgaskrümmen

- zum Ausbau Abgasturbolader ausbauen - siehe Reparaturgruppe 21

9- 25 Nm

- ersetzen

10- 25 Nm

- ersetzen

11- Abblaseventil

- ausbauen - siehe Reparaturgruppe 21

12- Abgasturbolader

- ausbauen - siehe Reparaturgruppe 21

13- 25 Nm

- ersetzen

14- Wellrohr

- Einbaulage - Abb. 4, Seite 26-5

26-2