

# TEILE DES ABGASTURBOAUFLADUNG =====

## AUS- UND EINBAUEN =====

### Hinweise:

- Sauberkeitsregeln beachten  
- Seite 21-4.
- Schlauchverbindungen sind mit Schellen gesichert.
- Dichtungen grundsätzlich ersetzen.
- Abgasturbolader mit Öl befüllen  
- Seite 21-9.

1- 10 Nm

2- Ölrücklaufleitung

3- 10 Nm

4- Kühlmittelrücklaufleitung

- 25 Nm
- nach dem Abschrauben mit passendem Stopfen verschließen

5- Adapter

- 30 Nm


6- Abgasturbolader

- prüfen - Seite 21-10
- aus- und einbauen - Seite 21-5

7- Adapter

- 35 Nm

21-1

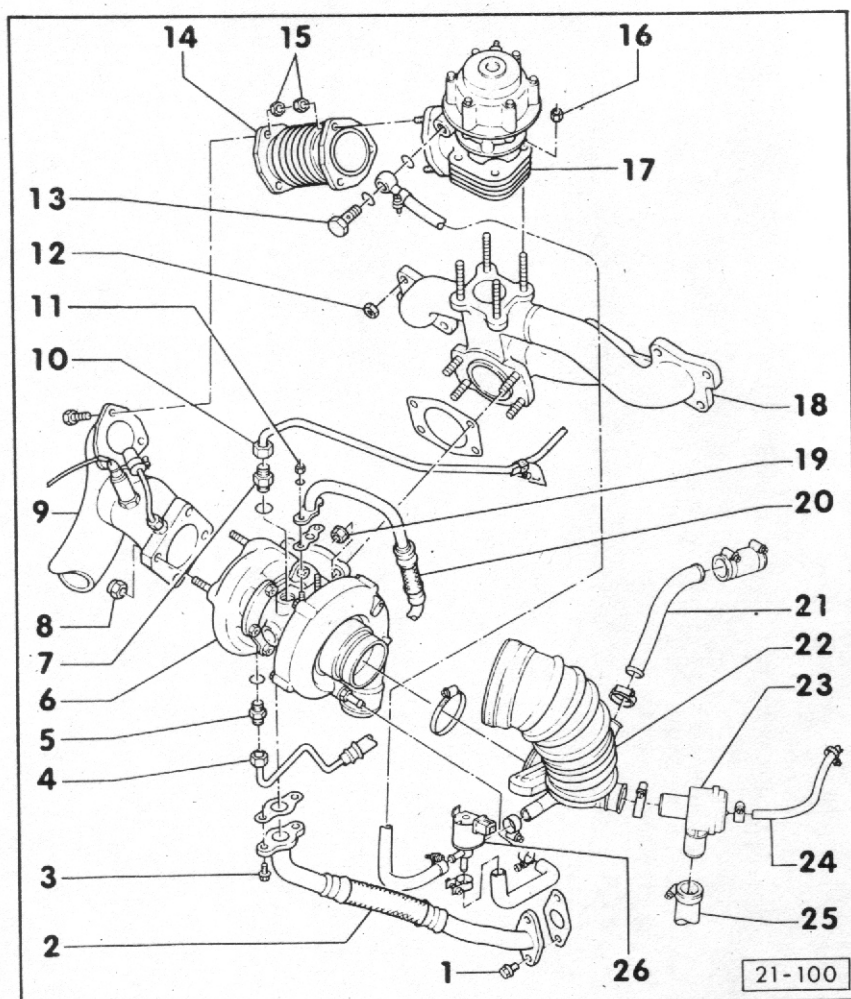

8- 40 Nm  
• ersetzen

9- Abgasvorrohr  
• aus- und einbauen - siehe Reparaturgruppe 26

10- Kühlmittelvorlaufleitung

- 30 Nm
- nach dem Abschrauben mit passendem Stopfen verschließen

11- 10 Nm

12- 25 Nm  
• ersetzen

13- Hohlsschraube  
• 25 Nm

14- Wellrohr  
• Einbaulage beachten - siehe Reparaturgruppe 26

15- 25 Nm  
• ersetzen

16- 25 Nm  
• ersetzen

17- Abblaseventil  
• prüfen - Seite 21-10  
• aus- und einbauen - Seite 21-6

18- Abgaskrümmen

21-2