

11- 20 Nm

12- Blechschraube
• zur Befestigung der Luftführung


13- Luftführung

14- Blechschraube
• zur Befestigung der Luftführung

15- Luftschlauch
• zum Ladeluftkühler

16- 20 Nm

21-15

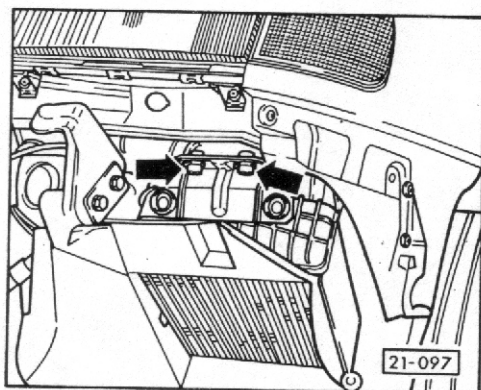

LADELUFTKÜHLER AUS- UND EINBAUEN

- Stoßfänger vorne ausbauen - siehe Reparaturleitfaden Audi 100 "Karosserie-Montagearbeiten", Reparaturgruppe 63.
- Vorratsbehälter für Hydraulikflüssigkeit an der Motorraumseitenwand abschrauben und mit angeschlossenen Leitungen zur Seite legen.
- Scheibenwaschwasserbehälter ausbauen.
- Beide Luftschläuche am Ladeluftkühler abbauen.
- ◀ - Schrauben am Halter vorn lösen -Pfeile-.
- Befestigungsschraube hinten am Ladeluftkühler herausdrehen.
- Ladeluftkühler nach unten abnehmen.

21-16