


◄ Abb. 8 Kurbelwellen-Axialspiel messen

- Axialspiel am Lager 4 (Paßlager) messen.


Neu: 0,07 ... 0,23 mm
Verschleißgrenze: 0,30 mm

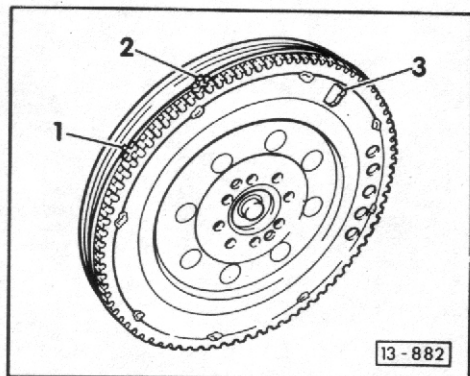

◄ ABSTAND NASE ZUM GEBER FÜR ZÜNDZEITPUNKT (-G4)
BZW. ABSTAND SCHWUNGRAD ZUM GEBER FÜR MOTOR-
DREHZAHL (-G28) MESSEN

- 1 + 2- Nasen für Zündwinkel (für Zündungstester)
- 3- Nase für Zündzeitpunkt (für Geber Zündzeitpunkt -G4).

13-21

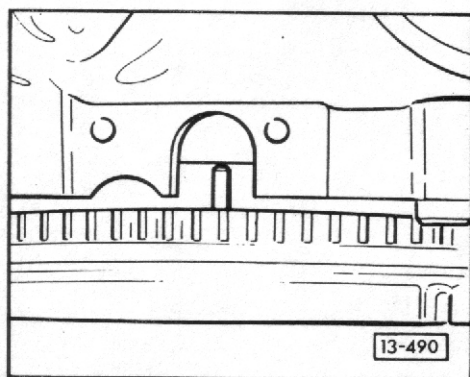

- ◄ - Schwungrad drehen, bis die Nase unter der Öffnung des Gebers für Zündzeitpunkt steht.
- Geber für Zündzeitpunkt einschrauben.
- Fühlerlehre zwischen Nase und Geber für Zündzeitpunkt stecken.

Sollwert: 0,45 ... 1,25 mm

13-22